



**GÜTTLER TÉNYEK
AZ ÖN ELŐNYEI**

HU



GÜTTLER®



GÜTTLER HENGER


- az eredeti Guttler csillagprofilnak köszönhetően **hatékonyabb öntisztítás, még nedvesebb körülmények között is**
- száraz rögök esetén is **kiemelkedő rögtörés**
- rendkívüli rögtörő hatás **kevesebb munkával, jobb magágy**
- apró morzsás, tömör vetőágy a **jobb magbeágyazódás érdekében**
- a rögös lezáró rétegnek köszönhetően a talaj **ellenállóbb az időjárás káros hatásaival szemben**
- egyedülálló bokrosító hatás a **nagyobb termésbiztonság és hozam érdekében**



0,60 métertől 15,60 méteres
munkaszélességig,
1 lóerőtől 160 lóerőig



kertészeti felhasználástól
a szántóföldi
növénytermesztésig





SUPERMAXX

SOKOLDALÚ KULTIVÁTOR

- könnyű felépítés, **kisebb teljesítményigény**
- az 5 illetve 7 soros kapa elrendezés és az 56 cm-es gerendelymagasság miatt **nagy az átömlési keresztmetszet, nem tömődik el**
- opcionálisan Güttler hengert tartalmaz, ezért **száraz talajviszonyok között is kiváló munkát végez**
- a kultivátorra építhető szóróvetőgépnak köszönhetően **a zöltrágyázás egy menetben, egyszerűen elvégezhető**
- **nedves tavaszon korábbi magágykészítés**
- erős kapák, kiváló tarlóhántás




3,00 métertől 12,00 méteres
munkaszélességig,
60 lóerőtől 330 lóerőig



tarlóhántásra és
magágykészítésre



SuperMaxx Sokoldalú kultivátor







FÖLDMESTER MAGÁGYKÉSZÍTŐ

- **magágykészítés egy menetben** szántásból kevesebb üzemanyag felhasználással
- művelőtagok mélységállítása egymástól függetlenül a **sokrétű felhasználás** érdekében
- **két munkagép egyben**: simító Guttler standard henger és magágykészítő
- **az év bármely időszakában használható** a kombinálhatósága révén
- a sokévi tapasztalatnak köszönhetően a **szélsőséges talajviszonyok között is kiválóan teljesít**

3,00 métertől 6,00 méteres
munkaszélességig,
90 lóerőtől 220 lóerőig



szántáselmunkálásra és
magágykészítésre

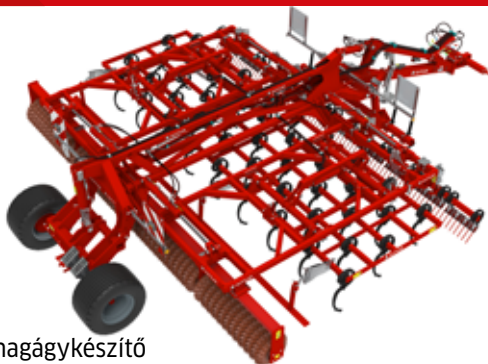

PRIMUSPLUS

KULTIVÁTOR

- a robusztus felépítés miatt **kiválóan alkalmas alapművelésre**
- nagy átömlési keresztmetszet miatt **nagyobb szármaradvány esetén sincs eldugulás**
- a Güttler henger beépítésének köszönhetően **kiváló a rögtörés és a talajlezárás** valamint a **nedvességmegőrzés**
- **talajművelés** a széles kapaszárnnyak miatt a **teljes munkaszélességekben megvalósul**
- a **mélységállítás egyszerű, a gép könnyen kezelhető**


2,50 métertől 3,00 méteres
munkaszélességig,
130 lóerőtől 200 lóerőig



tarlólánhátásra és
alapművelésre



PrimusPlus kultivátor






FRONT MAGÁGYKÉSZÍTŐK

- a kapcsolt műveleteknek köszönhetően **időt és üzemanyagot takaríthat meg**
- a kapcsolt üzemeltetéssel **a talajmunka gyorsabban és kisebb taposással elvégezhető**
- a fronthidraulikát használva **nincs szükség passzív orrsúlyra**
- tömörítés a traktor kerekek előtt, garantáltan **komfortosabb traktorvezetés**
- **kétsoros elrendezés**, az első sor által össze nem tört rögök irányítottan kerülnek a második sor elé, így valósul meg a tökéletes rögtörés

2,50 métertől 6,10 méteres
munkaszélesség,
75 lóerőtől 170 lóerőig



szántáselmunkálásra és
magágykészítésre vetéssel
egy menetben





GREENMASTER

GYEPÁPOLÓ VETŐKOMBINÁCIÓ

- célgép helyett egy **univerzális szántóföldi és legelőkezelő kombináció**, mellyel **gyorsabb megtérülés** érhető el
- a gép rugós boronákkal felszerelt, így **kiválóan alkalmas a gyepek levegőztetésére is**
- a kapcsolt vetőgép eredményeként, a növényápolással **egy menetben a felülvetés is megtörténik**
- a beépített Güttler standard hengernek köszönhetően **jó magbeágyazódás és bokrosodás** érhető el amelyet a **szántóföldi talajmunkákra is** tudunk alkalmazni


1,50 métertől 12,40 méteres
munkaszélességig,
40 lóerőtől 200 lóerőig



gyep telepítésre,
felülvetésre és ápolásra



GreenMaster gyeptápoló vetőkombináció





GREENMANAGER

KERTÉSZETI KULTIVÁTOR


- környezetbarát és víztakarékos **zöldítés egyszerűen**
- **talajnedvesség** alternatív **szabályozása**
- sorközök telepítése **különböző méretű vetőmagokkal is**
- **Valamennyi alkotóelem önálló hárompont függesztővel** rendelkezik, melyek egyenként vagy kombinálva is alkalmazhatók
- vízkonkurens növények visszaszorításával **javul az ültetvény** kondíciója



1,20 métertől 2,00 méteres
munkaszélességig,
75 lóerő



ültetvények zöldítésére és
vízgazdálkodásuk javítására



MASTERCUT

KÉSES APRÍTÓHENGER

- Költségtakarékos üzemeltetés – a front függesztés lehetővé teszi a munkamenetek összekapcsolását
- Jobb zúzási hatékonyság – a szárfektető előtét alkalmazásával
- Nagyobb munkasebesség – a spirális késelrendezés egyenletes gördülést biztosít
- Megnövelt vágóerő – a traktor pótsúlya a gépre felszerelhető
- Fokozott vágóerő – a tölt eszköz hatékonyabban küzd le a növények rugalmas ellenállását


2,50 métertől 6,00 méteres
munkaszélesség,
40 lóerőtől 200 lóerőig



szármaradványok
felaprításához, roncsolásához



GreenMaster gyepápoló vetőkombináció



MIÉRT TUDNAK TÖBBET A MÜTHING MULCSOZÓI



Korrózióálló finomacél az anyag, amelyből a Müthing mulcsozók készülnek. A kiváló kopásállósági tulajdonságoknak és a nagy szilárdságnak köszönhetően könnyebb gépeket lehet készíteni. Ez kevésbé terheli a traktort és a talajt.



A **cápauszony** öntisztító és cserélhető kivitelben készül. Biztosítja a darabok egyenletes aprítását. A gép a hosszabb anyagokat az anyagáramban egy második aprításra a rotorhoz vezeti, miközben a már felaprított anyag átrepül. Ennek az eredménye a homogén mulcs.




Az **automatikus szíjfeszítés** a hajtószíjat feszesen tartja, mindegy, hogy hideg vagy meleg, vagy hogy új vagy bejáratott szíjról van-e szó. A feszesség egyszeri beállítása után automatikusan biztosítja a megfelelő szíjfeszítést.



A **Starinth® támasztőhenger-csapágyazás** a Müthing nagy terhelhetőségű támasztőhenger-csapágyazása. Az élettartamkenéssel ellátott csapágyat egy labirintusómlítés védi, és egy olyan egységben van elhelyezve, amely egy elfordulás ellen biztosító csillagkontúrral illeszkedik a tartójába. A csillagkontúr minimalizálja a csapágyat érő lökéseket, és optimalizálja a csapágyazás élettartamát.



Az **MU-Vario® rendszer** lehetővé teszi Önnek a mulcsozó pontos beállítását a saját körülményekhez, az optimális bemenetnek és házformának, a különböző kardántengelycsonk-sebességeknek, a fokozatmentesen beállítható Vario vágólapnak és az átfordítható támasztőhengernek köszönhetően.






Moreni forgóboronák

Alapfelszereltség

- Erős hárompont függesztés oldalsó merevítéssel
- Mélységében és szélességében állítható csatlakozási pont
- Két sebességes Moreni hajtómű
- Állítható oldalpajzsok
- Hátsó simítólemez
- Vetőgéppel kombinálható
- Mélységállító henger
- Csökkentett távolság a kapartartó és hajtásház között
- Rotorok kis távolságra (4 db / méter)
- Négytárcsás kardántengely



Opcionális felszereltség

- Hidraulikus vetőgép függesztő
- Henger mélységállító hidraulika (1 vagy 2 körös)
- Keréknyom lazító
- Nyomlazító nyírócsavarral
- Figyelmeztető tábla készlet
- Automata kardántegely
- 1000 fordulat / perces hajtómű
- Hosszú (330 mm) Moreni penge
- Gyorscserélhető Moreni penge
- Volfrám kezelt pengék
- Uszonyos pengék
- Szállító kocsi

540/320
vagy
540/300 - 540/334

SERIE M.A. 2500	2 515	2 575	10	1 3/4" Z=6	80 - 250	1101 - 1294	
SERIE M.A. 2750	2 760	2 820	11	1 3/4" Z=6	90 - 250	1164 - 1377	
SERIE M.A. 3000	3 005	3 065	12	1 3/4" Z=6	90 - 250	1226 - 1459	
SERIE M.A. 3500	3 575	3 635	14	1 3/4" Z=6	100 - 250	1357 - 1636	
SERIE M.A. 4000	4 065	4 125	16	1 3/4" Z=6	110 - 250	1479 - 1797	
SERIE M.A. 4500	4 360	4 420	19	1 3/4" Z=20	120 - 250	1720 - 2082	

Alapfelszereltség

GEAR



A rotorok közötti kis távolságnak köszönhetően a talajelmunkálás egy menetben megoldható. A kapcsolat a speciális öntvény korona fogaskerék hosszúkás hüvelye és a rövidített központi tengely között (75 mm) lehetővé teszi a tökéletes erőátvitelt a hajtásház és a rotorok között. A GEAR SYSTEM-nek és az anyagok minőségének köszönhetően a Moreni forgóboronák minden típusú talajon használhatóak.

DUAL



A Dual rendszer a tökéletes megoldás a nehéz csapágyház és a kettős golyóscsapágy között. Ez a rendszer biztosítja a rotorok tökéletes stabilitását és egy abszolút védelmet nyújt a por és növényi maradványok ellen a dupla szimeringnek köszönhetően.

NEAR



Mélységében állítható, talaj átömlést szabályozó simítólemez, amely garantálja a legjobb minőségű munkát a forgóborona áteresztő-képességének szabályozásával.



Optionális rendszerek

THICK



A Moreni csukható boronák rotorjai egymáshoz képest minimális távolságra vannak (22,5 cm). A méterenkénti nagyobb rotorszám jelentősen növeli a talaj aprózódását.

TRIPLE



Minden rotoron 3 Moreni penge található mely páratlan rögtörést eredményez. Az előny kétszeres mert a tökéletes rögtörés és optimális megmunkálás biztosítja a költséghatékony és magas termelékenységet.

STONE



Az alsó rész teljesen újratervezett a rotortartó és a csapágytartóval együtt. A szár- és egyéb növény-maradványok valamint a kövek általi elakadás kizárt, így a folyamatos munka biztosított.

QUICK



A gyorscserélhető Moreni pengék biztonságosak és gazdaságosak, a cserénél nincs szükség speciális eszközökre. A hagyományos és a gyorscserélhető rendszer egymással kompatibilis.

A legjobb az Ön talajának

Üdvözljük a Güttlernél!

A Güttler a talajszerkezetet tekintve az innovációban több, mint 30 éve élen jár. Ezt igazolja termékeink és szabadalmaink sokasága. Nálunk az első helyen Ön és az Ön növénytermesztési elvárásai állnak. A gépek, amiket kifejlesztünk csak eszközei annak, hogy Önt munkája során megfelelően támogassuk.

A legfőbb célkitűzésünk: folyamatosan magas hozam elérése maximális gazdaságosság mellett.

Mindig megpróbálunk a dolgok mögé nézni és a problémák okait megfejteni. Csak ha megértjük, hogy mi számít igazán, akkor tudunk megfelelő műszaki megoldást kidolgozni, mely a legjobb az Ön talaja számára!

Győződjön meg arról, hogyan teljesítjük ezt!

A Güttler olyan minőséget képvisel, mely rövid időn belül megtérül!

Tekintse meg az alább felsorolt termékeinket is!



MAGÁGYKÉSZÍTŐK

Hatékonyabb magágykészítés
a nehezen művelhető talajok esetén!



KULTIVÁTOROK

Rövidebb ideig tartó talajmunkák,
optimális időben elvégzett vetés.



HENGEREK

Ideális talajszerkezet, akár 15%-os
terméshozamnövekedéssel



ZÖLDÍTÉS

Hatékonyabb és egyszerűbb zöldítés a
Güttler moduláris rendszereivel



GÜTTLER®

Führend in Bodenstruktur

A megadott műszaki adatok és illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.



fb.com/guttlerhungary



youtube.com/guttlerkft



instagram.com/guttlermachinery

Güttler Kft. - Hódmezővásárhely, Küllerület 022/35

Telefon: +36 62 533 690

E-mail: info@guttler.hu

www.guttler.hu

